

多介面 PTZ 攝影機控盤



4D 搖桿與豐富快捷鍵

使用搖桿操控PTZ攝影機平移, 傾斜, 縮放. 另提供高達46顆攝影機操控快捷鍵



支援RS-232, RS-422, 網路等彈性連接方式

使用RS-232, RS-422, 或一般網路線即可連接遠端的CAVE攝影機



支援多種控制協議

支援VISCA, VISCA over IP, PELCO-D, PELCO-P, ONVIF等協議連接CAVE PTZ攝影機



支援7台攝影機與切換按鈕

可連線高達7台PTZ攝影機, 並提供專用按鈕, 一鍵切換不同攝影機並進行操控



10個預設點與快速切換



可設定10個攝影機預設點並快速切換攝影機畫面



POE供電 / 網頁設定頁面

支援POE供電, 與提供內建網頁設定頁面, 支援IE, Chrome, Safari等瀏覽器.

外觀與規格:

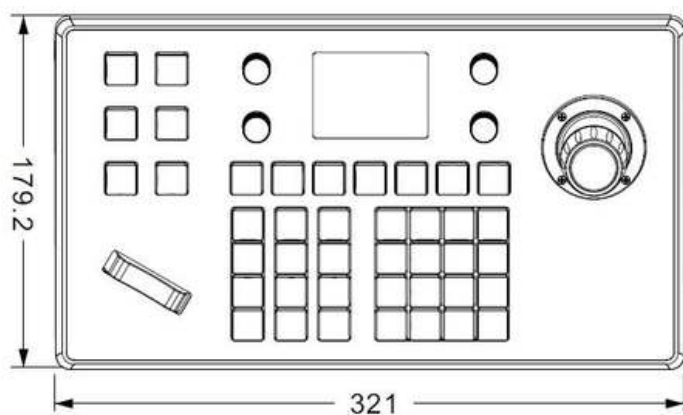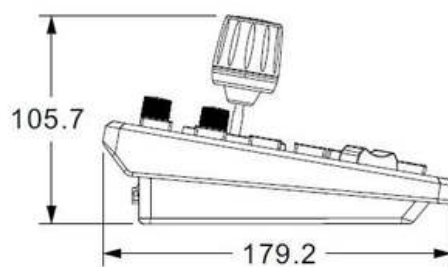

型號	K20
PTZ 攝影機控制	
攝影機控制協議	VISCA, VISCA Over IP, PELCO-D, PELCO-P, ONVIF
搖桿 (Joystick)	4D搖桿 (3軸+1個按鈕), 方向控制, 轉軸 (Zoom In/Out), 確認按鈕
控制鍵	41鍵控制按鍵, 4 快鍵旋鈕, 變倍控制鈕
LCD 顯示屏	TFT LCD 320*240
支援攝影機數量	7
系統設定	OSD, 網頁設定 (IE, Chrome, Safari 等)
介面	
網路介面	1x乙太網路介面 (10M/100M)
控制介面	RS-232, RS-422
USB 介面	USB 2.0 Type A (系統更新用)
電源接頭	DC IN 12V / 2A
一般規格	
輸入電壓	DC 12V, POE
能耗	5 W (最高)
溫度範圍	工作溫度: 0°C ~ 50°C 儲存溫度: -10°C ~ 60°C
尺寸(WxDxH)	321mm x 180mm x 106mm
重量	1.63公斤
保固	1年 (有限硬體保固)
包裝內容	
內容物	PTZ控制鍵盤, 變壓器, 快速安裝手冊, 保固卡

* 本公司保留規格設計的修改權利，如有變更恕不另行通知。

Copyright ©2021 CAVE-TEK. All rights reserved.