

USB/IP PTZ攝影機



1080P 高畫質輸出

採用日本製 1/2.7 吋 CMOS 感光元件(200萬畫素), 輸出解析度高達1080p@60fps.

支援USB3.0 應用

全方位支援 USB 3.0 連線, 整合電源供應, 聲音與影像於單一USB連線, 支援 Win, Mac, Android 作業系統 USB UVC 1.0/1.5 協議與應用.

USB, IP兩路同步影像輸出

支援USB, IP串流兩路同步影像輸出

12X 光學變焦 + 16X 數位變焦

支援 12x 光學變焦與16x 數位變焦.

支援USB 視訊會議服務


相容於USB 軟體式視訊會議應用. (例如: Teams, Webex, Zoom, Google Meet)

遠端PTZ控制

支援RS232介面與網路(RJ-45)介面遠端控制攝影機.



外觀與規格:

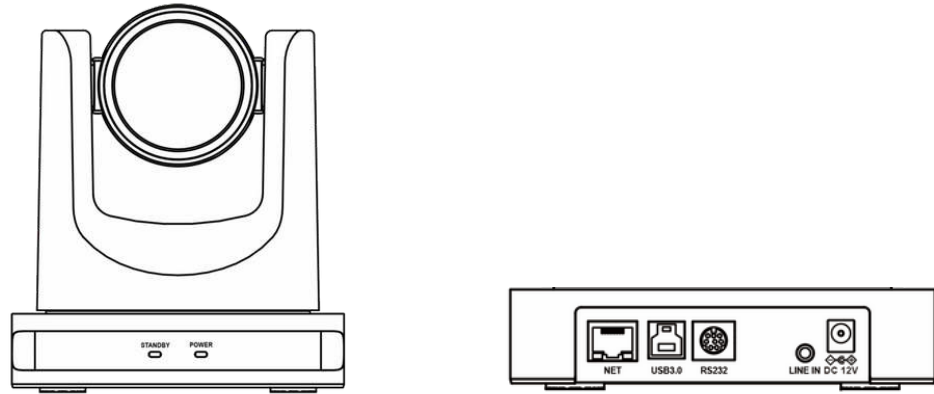

型號	S12
鏡頭	
影像輸出訊號	1080P@60/50/30/25fps, 1080I@60/50fps, 720P@60/50fps
感光元件	1/2.7" CMOS
光學鏡頭	12x 光學變焦, 焦距 f=3.5 mm ~ 42.3 mm, F1.8 to F2.8; 水平可視角: 72.5° ~ 6.9°, 垂直可視角: 44.8° ~ 3.9°
信噪比及最低照度	≥55dB, 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)
進階影像處理	自動對焦, 白平衡 (自動, 室內, 室外, 一次性, 手動) 背光補償, 2D&3D 數位降躁,
PTZ角度及速度	水平角度: ±170°, 速度: 1.7° ~ 100°/秒, 垂直角度: -30° ~ +90°, 速度: 1.7° ~ 69.9°/秒
預設點數量與準確度	255, 0.1°
攝影機控制協定	VISCA/Pelco-D/Pelco-P (RS-232), VISCA over IP (RJ-45), ONVIF (RJ-45), UVC (USB)
USB 功能	
相容作業系統	Windows® 7 (1080P 或以下解析度), Windows 8.1, Windows 10 或以上 macOS™ 10.10 或以上 Google™ Chromebook™ 29.0.1547.70 版本或以上 Linux
編碼格式 / 壓縮格式	YUV 4:2:2 H.264 / MJPEG
USB UVC協議	UVC 1.0, PTZ 控制.
IP 攝影機	
影像壓縮格式	H.264/MJPEG
影像資料內容	128Kbps ~ 8192Kbps, 變動傳輸率/固定傳輸率
聲音格式與內容	AAC, 48/64/96/128 Kbps
支援網路協議	TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, ONVIF, Multicast, 等
介面	
聲音輸入/輸出介面	1xLine In (3.5mm 音效介面)
網路介面	1x乙太網路介面 (10M/100M)
USB介面	1xUSB 3.0 (Type B)
控制介面	1xRS232 In (8pin Mini DIN)
電源接頭	JEITA 型 (DC IN 12V)
一般規格	
輸入電壓	DC 12V
能耗	12W (最高)
溫度範圍	工作溫度: -10°C ~ 40°C 儲存溫度: -40°C ~ 60°C
尺寸(WxDxH)	144mm x 144mm x 168mm
重量	1.17公斤
保固	3年 (有限硬體保固)
包裝內容	
內容物	攝影機, 變壓器, 遙控器, 快速安裝手冊, 保固卡

* 本公司保留規格設計的修改權利，如有變更恕不另行通知。

Copyright ©2021 CAVE-TEK. All rights reserved.