



AI 串接麥克風音訊處理器

可串接,支援各種環境



6顆 360°全向式麥克風陣列,
6米超大收音範圍

內置6顆360°全向收音波束成形 (beamforming) 麥克風陣列，針對發言者形成專用波束進行收音，收音半徑可達3公尺，可任意走動，免手持麥克風，免受限於麥克風位置。



內建會議音訊處理器

內建數位會議音訊處理器(DSP)及AI會議音訊優化，支援USB UAC協議與外接音響系統，直接進行高品質視訊會議。



可串接擴充,支援高達48人會議

支援高達六顆串接擴充，使用POE網路線即可輕鬆完成串接，進行大空間視訊會議也不用擔心收音問題。



AI 發言音訊優化

獨家AI USound 音訊處理技術，針對發言者進行回音抵銷處理，噪音消除，收音自動增益，提供更好的遠距離收音通話，更清楚的收音效果及高品質音效。



安裝簡易,可吊掛安裝

All-in-One設計，無需複雜配線，安裝快速簡易，可配合活動型會議室配置，吊掛安裝或安裝於桌面上。




相容BARCO無線視訊會議應用 (音訊處理)

支援BYOM(Bring Your Own Meeting)無線視訊會議應用。(例如: ClickShare CX-30/CX-50)



連接示意圖:

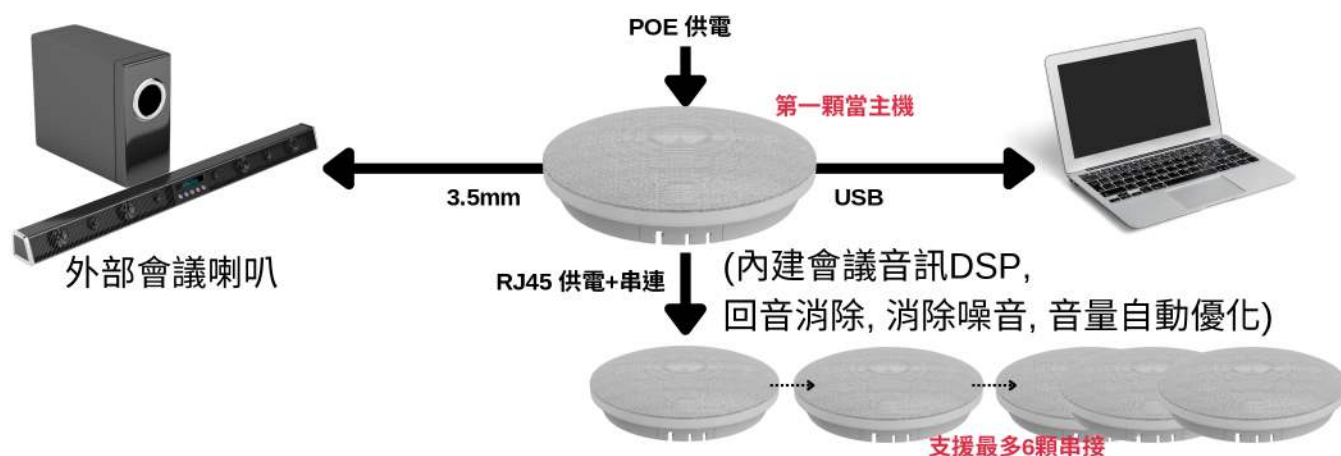

外觀與規格:



型號	DMA-702
音訊規格	
麥克風類別	全向性陣列麥克風x6 (360° 收音範圍)
麥克風頻率範圍	50 Hz - 16K Hz
麥克風信噪比 (SNR) / 靈敏度	65 dB / -38dBFS
麥克風收音範圍	6 公尺 (半徑3公尺)
進階音訊處理	AI 發言者收音優化, AEC回音消除, ANS噪音抵銷, AGC增益處理
USB 音訊處理	USB 麥克風, USB 喇叭
多顆串接	PoE 網路串接功能 (電源+音訊+控制訊號, 最多6組)
USB	
支援作業系統	Windows (7 及以上), macOS™ 10.10 及以上
USB Audio 協定	UAC 1.0
介面	
USB 介面	USB 2.0 Type-C 介面
音訊介面 (3.5mm)	AUX1 x1 (USB 喇叭輸出); AUX2 x1 (本地麥克風收音輸出);
網路介面	RJ-45 網路孔x2
一般規格	
輸入電壓	5V / 0.5A, PoE+ (支持IEEE 802.3at 供電)
能耗	2.5W
尺寸 (LxWxH)	170mm * 170mm * 40mm
重量	370 公克
溫度範圍	工作溫度: 0°C ~ 40°C 儲存溫度: -20°C ~ 60°C
保固	2年 (有限硬體保固)
包裝內容	
內容物	DMA702 AI陣列麥克風, USB 線, RJ-45線

* 本公司保留規格設計的修改權利, 如有變更恕不另行通知。

Copyright ©2023 CAVE-TEK. All rights reserved.