

網路 PTZ 攝影機控盤



4D 搖桿

輕鬆操控PTZ攝影機平移,傾斜,縮放

使用一般網路線連接

使用一般網路線即可連接遠端的CAVE攝影機

支援ONVIF協議與自動偵測

支援ONVIF協議,自動偵測網路連線的CAVE PTZ攝影機

支援六台PTZ攝影機

可連線高達6台PTZ攝影機,快速切換不同攝影機並進行操控


10個預設點與快速切換

可設定10個攝影機預設點並快速切換攝影機畫面

網頁設定頁面

提供內建網頁設定頁面,支援IE, Chrome, Safari等瀏覽器.

外觀與規格:

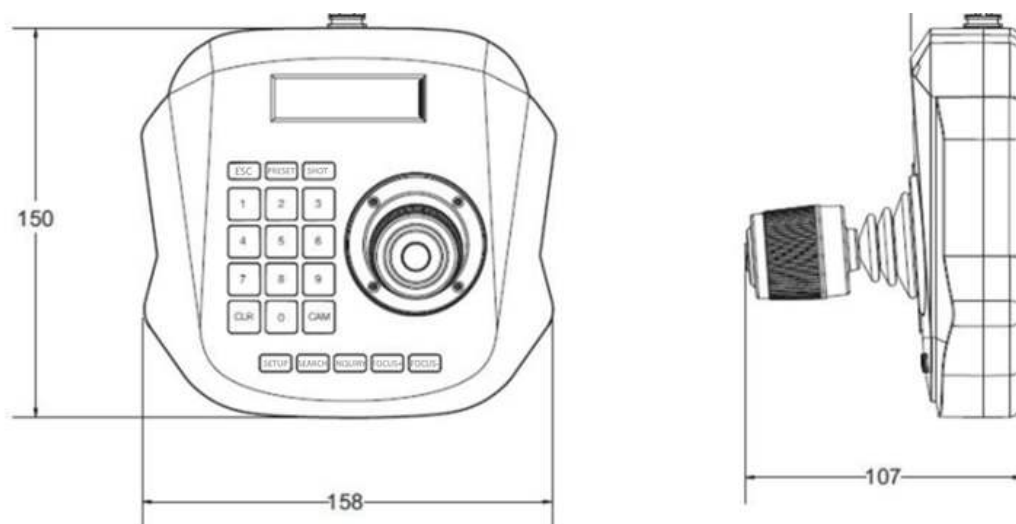

型號	K10
PTZ 攝影機控制	
攝影機控制協議	ONVIF 2.4
搖桿 (Joystick)	4D搖桿 (3軸+1個按鈕) 方向控制, 轉軸 (Zoom In/Out), 確認按鈕
控制鍵	20鍵控制按鍵
LCD 顯示屏	56 * 16 mm (單色)
支援攝影機數量	6
系統設定	OSD, 網頁設定 (IE, Chrome, Safari 等)
介面	
網路介面	1x乙太網路介面 (10M/100M)
電源接頭	DC IN 12V / 2A
一般規格	
輸入電壓	DC 12V
能耗	0.6 W (最高)
溫度範圍	工作溫度: 0°C ~ 50°C 儲存溫度: -10°C ~ 60°C
尺寸(WxDxH)	158mm x 150mm x 107mm
重量	0.5公斤
保固	1年 (有限硬體保固)
包裝內容	
內容物	PTZ控制鍵盤, 變壓器, 快速安裝手冊, 保固卡

* 本公司保留規格設計的修改權利，如有變更恕不另行通知。

Copyright ©2021 CAVE-TEK. All rights reserved.